


COS-11 シリーズの高音質をそのままに、
デジタルトランスミッターによる電波ノイズを解消



- デジタル方式トランスミッター使用時はアナログ方式に比べて、マイクロホンが送信電波の影響を受け易く、干渉によるノイズの増大(S/Nの劣化)が問題となるケースがありました。本シリーズでは従来から定評のある高音質をそのままに、電波ノイズ混入の問題を解消しました。
- 直径4mmの小型・高性能ラベリアマイクロホン。垂直にダイアフラムをレイアウトし、直径4mmの中に最大の振動膜有効面積を確保し、豊かな音質を実現しています。そして、広帯域に渡る乱れのない無指向性パターンを実現。
- ”PPS”振動膜仕様により、温度と湿度に対し高い安定性を実現。
- タテ型構造により、外部からの異物(汗、唾)が、振動膜へ付着するのを阻止。
- 強力撥水塗装により、少々の汗や雨ははじき飛ばします。
- 高い引っ張り強度を確保したケーブルクランプと、25万回を超える屈曲試験をクリアした折り曲げに強いケーブルを採用。
- 持ち運び・保管に便利なプラスチックケース採用(PT、R仕様)
- 黒・ベージュ・グレー・ホワイトの4色。

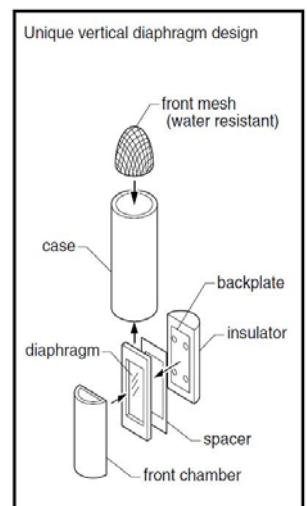

仕様

	COS-11D- **	COS-11D RC-**	COS-11D BP-**	COS-11D BPC-**	COS-11D PT-**	COS-11D PT-RM-**	COS-11D R-**	COS-11D R-RM-**
指向特性	無指向性							
トランスデューサー	バックエレクトレットコンデンサー							
周波数特性	50Hz - 20kHz							
感度(1kHz 標準) (0dB=1V/Pa)	17.8mV/Pa (-35dB)	6mV/Pa (-44.5dB)		8.9mV/Pa (-41dB)	3.2mV/Pa (-50dB)	8.9mV/Pa (-41dB)	3.2mV/Pa (-50dB)	
入力換算ノイズレベル (A-weighted)	28dB-A							
最大入力音圧レベル (1% THD)	127dB SPL.	120dB SPL.		123dB SPL.	132dB SPL.	123dB SPL.	132dB SPL.	
出力インピーダンス (1kHz、±30%)	180Ω		200Ω		700Ω			
電源	+48±4V ファンタム		単三電池、 +48±4V ファンタム、 +12V to +52V		+3V ~ +10V			
消費電流	2mA 以下		0.8mA 以下 (電池)		0.3mA 以下			
質量	82g	90g	122g	136g	19g		24g	
寸法	16.1mm X 4.0mm (直径)							
表面仕上げ	**=BE=つや消し焼付塗装/ベージュ, **=BK=黒, **=GY=グレイ, **=WH=ホワイト							
コネクタ	XLR-3M	ワイヤレスコネクタ付 XLR-3M 出力	XLR-3M	ワイヤレスコネクタ付 XLR-3M 出力	中 2 芯ケーブル (コネクタなし)		ワイヤレスコネクタ Lemo 3pin/Hirose 4Pin	
ケーブル長	3m	1.6m	3m	1.6m	3m		1.6m	
同梱アクセサリ	ホルダークリップ HC-11, 金属風防 WS-11, 仕込用ゴムホルダー RM-11(各 1 個)※							

※COS-11D PT-**と、COS-11D PT-RM-**には、


アクセサリ「HC-11, WS-11, RM-11」を付属していないアクセサリレスタイプの「AL」仕様もあります。

※COS-11D PT-**, COS-11D PT-RM-**, COS-11D R-**, COS-11DR-RM-**では、


持ち運び・保管に便利なプラスチックケースを採用しています。



周波数特性

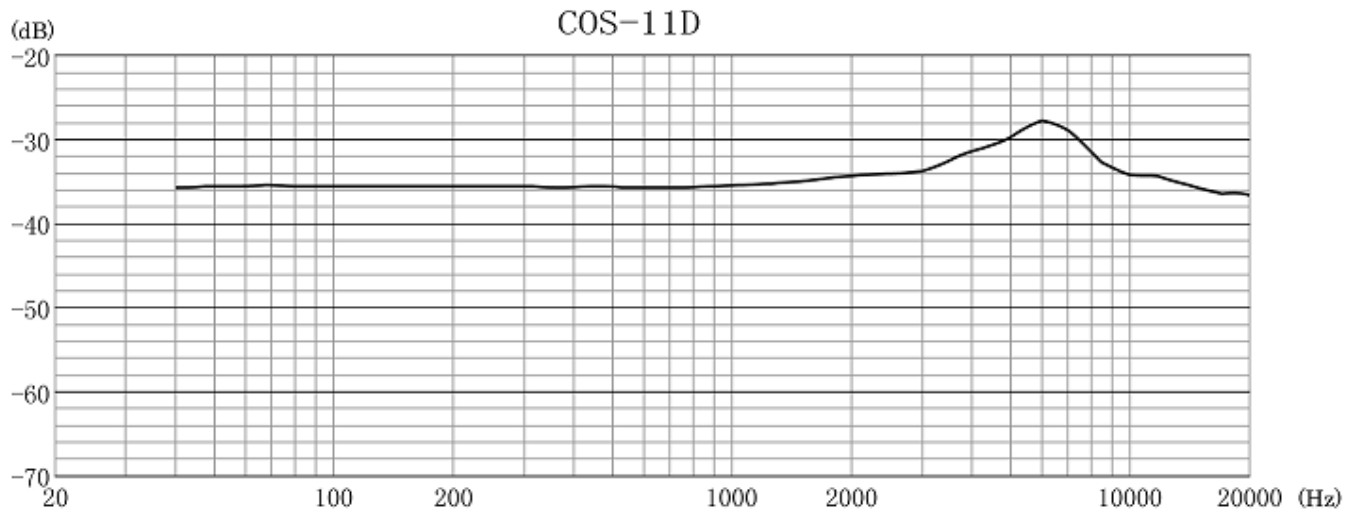

ポーラパターン

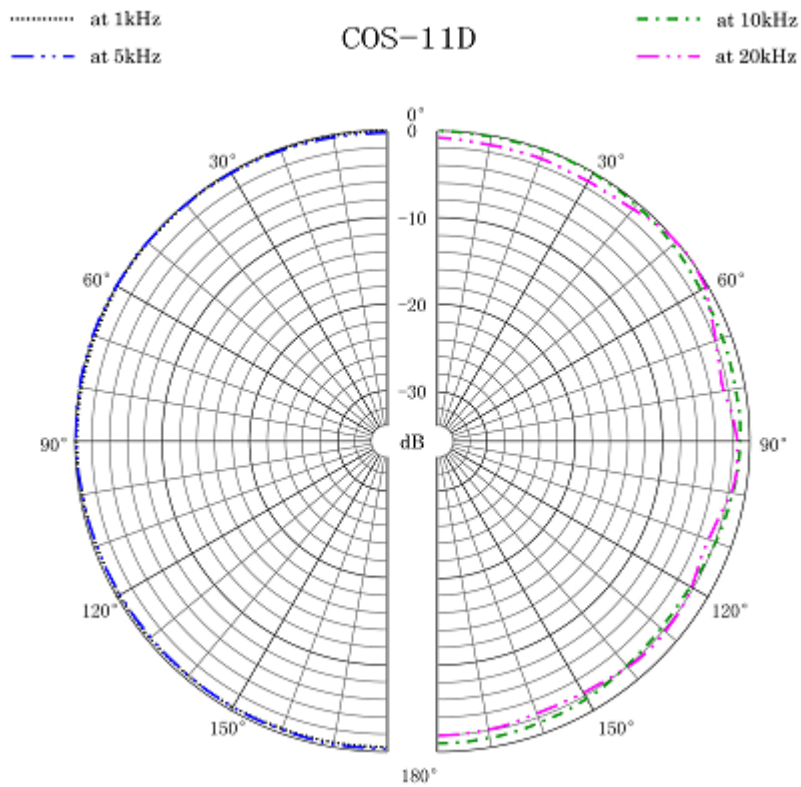

別売アクセサリ

**HC-11-****

ホルダークリップ

(タビ型、グレー/黒/ベージュ/木口の4色から選択、単色5個入)

**HC-11V-****

ホルダークリップ

(縦型タビ型、グレー/黒/ベージュ/木口の4色から選択、単色5個入)

**HC-11W-****

ホルダークリップ

(ダブルタビ型、グレー/黒/ベージュ/木口の4色から選択、単色5個入)

**PIN-11**

セイフティピン

**WS-11-****

金属風防

(グレー/黒/ベージュ/木口の4色から選択、単色5個入)

**WSL-11**

強風用大型金属風防

(黒、4個入)

**RM-11**

仕込用ゴムホルダー

(5個入)

**RM-11C**

仕込用ゴムホルダー

(クリップ付、5個入)

**RM-11-BK**

仕込用ゴムホルダー、黒

(5個入)

**FW-11**

ウレタン風防

(11色各1個入)

FW-11-BK ウレタン風防 (黒、11個入)**FW-11-DGY** ウレタン風防 (ダークグレー、11個入)**BELTCLIP for COS-11**

ベルトクリップ (COS-11用)

**BELTCLIP for COS-11BP**

ベルトクリップ (COS-11BP用)

**P-11RC**

COS-11D R、COS-11D R-RM用

コネクターインターフェース

(P48回路+ワイヤレスコネクター付、3P出力)

**P-11BPC**

COS-11D R、COS-11D R-RM用

コネクターインターフェース

(電池回路+ワイヤレスコネクター付、3P出力)

仕様は改良の為予告なく変更されることがあります。

三研マイクロホン株式会社

167-0051 東京都杉並区荻窪 2-8-8 TEL:(03)3392-6581 FAX(03)3393-2055

www.sanken-mic.com