

# 製品仕様書


三研マイクロホン株式会社



## CMS-2

品名	; ステレオマイクロホン
型名	; CMS-2
指向特性	; Mid=単一指向性・Side=双指向性
トランスデューサー	; DC バイアスコンデンサ
周波数特性	; 20Hz~18 kHz
感度(1kHz 標準)	; 2.8mV/Pa (-51 dB, 0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル (A-weighted)	; 16dB-A
最大入力音圧レベル (1% THD)	; 145 dB SPL
出力インピーダンス(1kHz) ±30%	; 250 Ω
電源	; +48V±4V U.P.F
消費電流	; <1.4mA/ch
質量	; 180g
寸法	; メッシュ部 63mm、グリップ部 Ø20.5mm、全長 173mm
仕上処理	; 梨地ニッケル色焼付け塗装
コネクタ	; XLR-5M

### 外形図

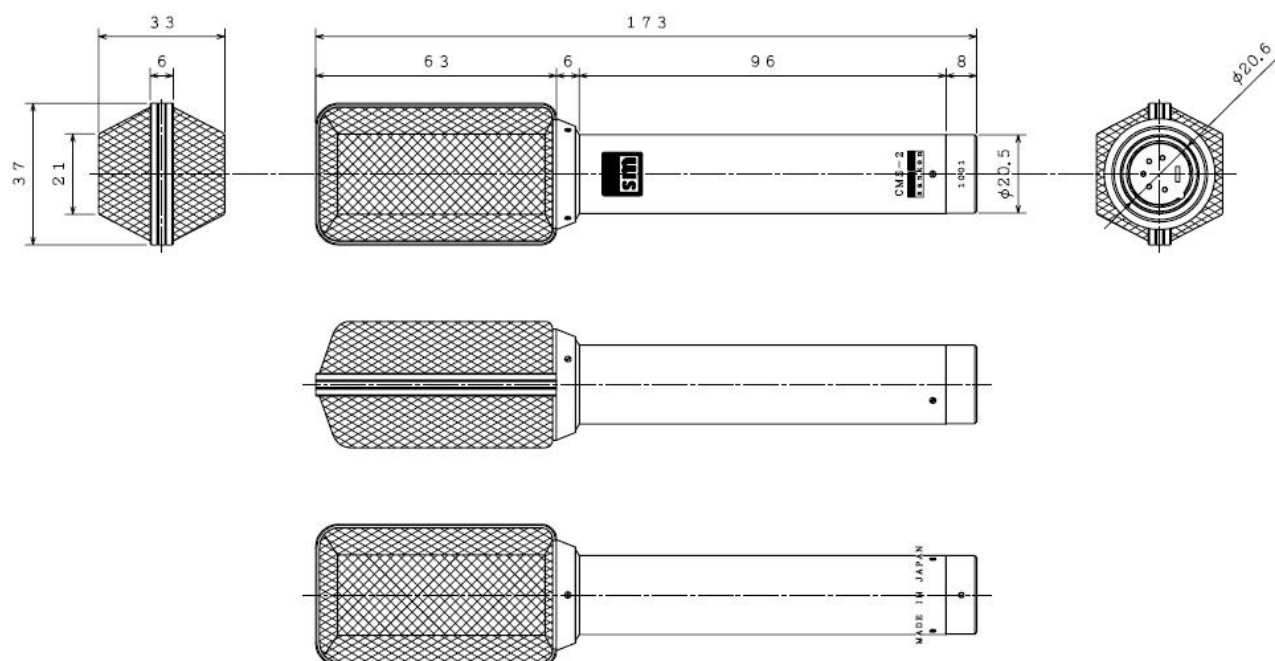



# 製品仕様書

三研マイクロホン株式会社



## CMS-2

周波数特性

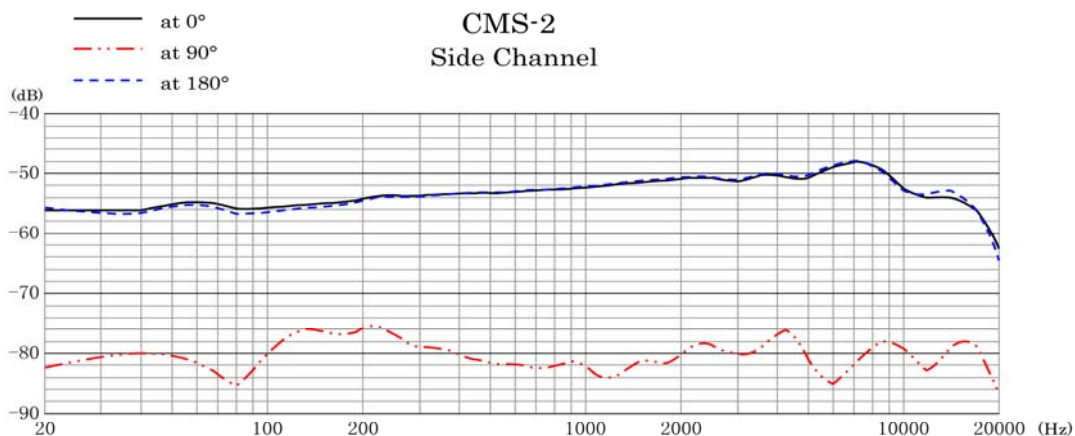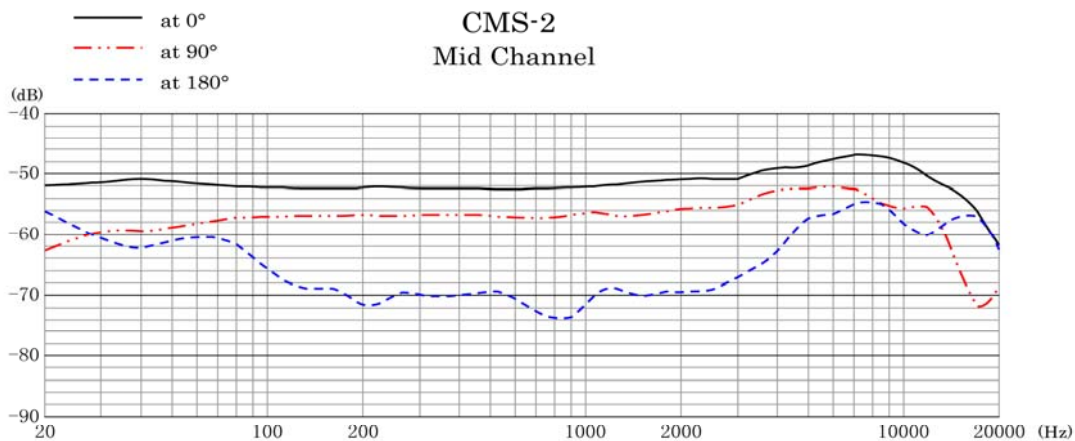

# 製品仕様書

三研マイクロホン株式会社



## CMS-2

ポーラパターン

