

希望小売価格

273,000 円 (税込)

260,000 円 (税別)

世界が信頼する高品質スタンダードマイク




<特長>

1. アナログ・デジタル録音ジャンルの枠を越え、その音楽性豊かなサウンドと信頼性は世界中の録音エンジニアに愛用されています。
2. 低音用と高音用の2ウェイカプセル設計により、素直で透明、解像度の高い收音を実現。独自のカプセル保持方式を採用し、2ウェイカプセルの位相特性をコヒーレントに保っています。
3. 理想的な単一指向性のポーラパターンを広い周波数帯域で実現。マイク正面に対し、0度、60度、90度、130度での周波数特性は全帯域にわたってフラットで、感度だけが単一指向性特性に沿って滑らかに減衰していきます。このため直接音はもとより、反射音までが忠実に收音できます。
4. 高性能出力トランス内蔵によるパワフルな音質。
5. チタン膜採用のダイアフラムにより温度、湿度に対する高い安定性ともにフラットで素直な音質を実現。
6. 最大入力 140dB(1% THD)を達成。高音圧音源に対しても歪のない音を捉えます。


<仕様>

指向特性	単一指向性
トランスデューサ	DC バイアスコンデンサ
周波数特性	20Hz ~ 30kHz
感度 (1kHz 標準)	7mV/Pa (-43dB、0dB = 1V/Pa)
入力換算ノイズレベル(A-weighted)	15dB-A
最大入力音圧レベル(1% THD)	140dB SPL
出力インピーダンス(1kHz、±30%)	150Ω
電源	+48±4V ファンタム
消費電流	4.2mA 以下
質量	600g
寸法	180mm × 50mm(直径)
表面仕上げ	梨地ニッケルメッキ
コネクタ	XLR-3M


<ポラパターン>

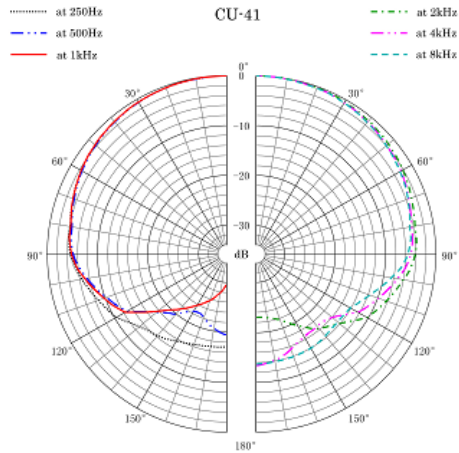

<周波数特性>

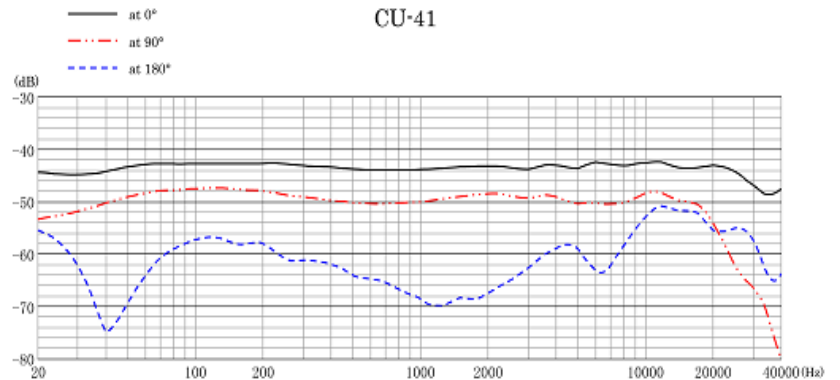

<外形寸法図>

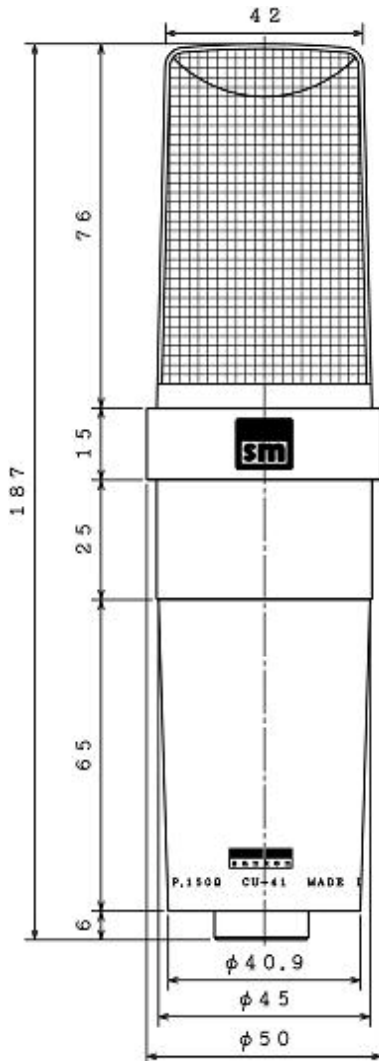

<別売りオプション>

S-41
エラスティックサスペンション
希望小売価格 39,900 円(税込)



S-41 の装着例

S-41 Rubber String
スペアラバースtring
(2 個セット)
希望小売価格 2,100 円(税込)

TC-41
アルミトランク
(CU-41 (2 本), S-41 (2 個) 収納)
希望小売価格 47,250 円(税込)



仕様は改良の為予告なく変更されることがあります。

三研マイクロホン株式会社

167-0051 東京都杉並区荻窪 2-8-8 TEL:(03)3392-6581 FAX(03)3393-2055

www.sanken-mic.com