

希望小売価格
312,900 円(税込)
298,000 円(税抜)

1 本のボディで 5.0ch サラウンド録音を実現



- コンパクトサイズ 235g 234.9mm(L)
- カメラ搭載 Vivid な映像と、サラウンドサウンドの連動
- リーズナブルなプライス ¥298,000(税抜本体)
- 続々と生み出されるサラウンドコンテンツをサポート
- 位相シフトを起こさないコヒーレントなカプセル配置

WMS-5 は ダブル M-S 方式を用いた 5.0 サラウンドマイクロフォンです。1 本のボディから 5 本のシグナルが直接取り出せます。M-S から L-R への変換マトリックス回路をマイク本体に収納、外部 BOX は不要です。豊富なアクセサリ群によりアウトドアでの収録に対応しています。

特殊カプセルの採用により M, S, M を理論上の同一軸上に配置し、位相のずれを起こしません。サラウンドマイクをパンニングさせるというタブーを同軸カプセルの WMS-5 により可能にしカメラ映像とのシンクロによる新たな世界が作品に表れます。




マイクホルダーとケーブルは別売りです。

仕様




指向特性	Mid=単一指向性・Side=双指向性
トランスデューサー	DC バイアスコンデンサ
周波数特性	50Hz - 20kHz
感度 (1kHz 標準)	44.7mV/Pa (-27dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル(A-weighted)	モノ 20dB-A , ステレオ 22dB-A , サラウンド 22dB-A
最大入力音圧レベル(1% THD)	120dB SPL
出カインピーダンス(1KHz、±30%)	120Ω
電源	+48±4V ファンタム × 5ch
マイクが動作する給電ch	L, C, R, LS, RS L, C, R, C L, R L, R, LS, RS C, LS, RS LS, RS only
マイクが動作しない給電ch	
消費電流	4mA 以下/ch
質量	235g
寸法	235mm X 27.8mm (メッシュ部直径) , 19mm (グリップ部直径)
表面仕上げ	黒色つや消し焼付塗装
コネクタ	マルチ 12Pin

コネクタピン配列


Pin	Signal	Pin	Signal
A	C ch +	G	LS ch +
B	C ch -	H	LS ch -
C	L ch +	J	RS ch +
D	L ch -	K	RS ch -
E	R ch +	L	GND
F	R ch -	M	GND




ポーラパターン

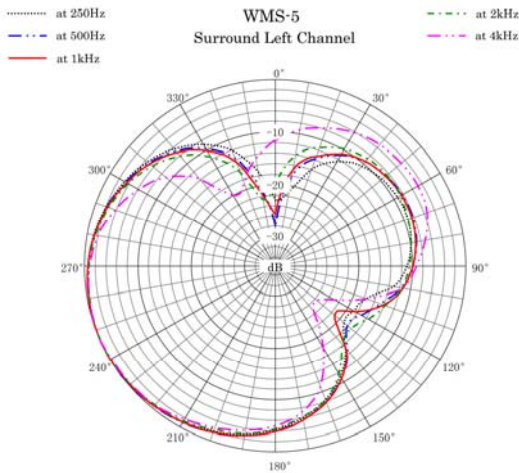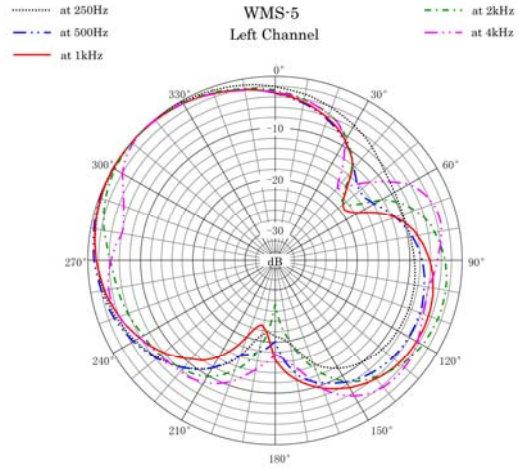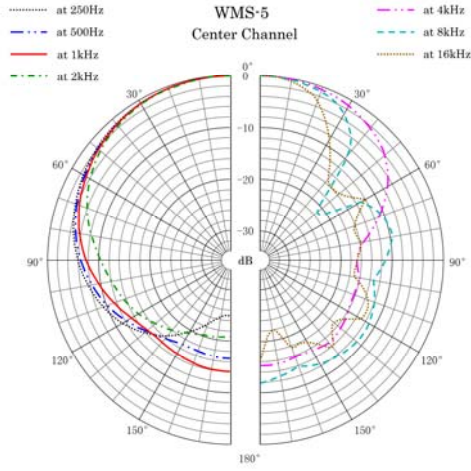

周波数特性

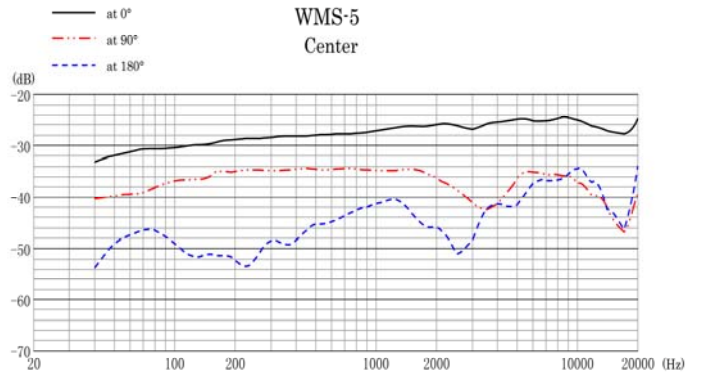

外形寸法図

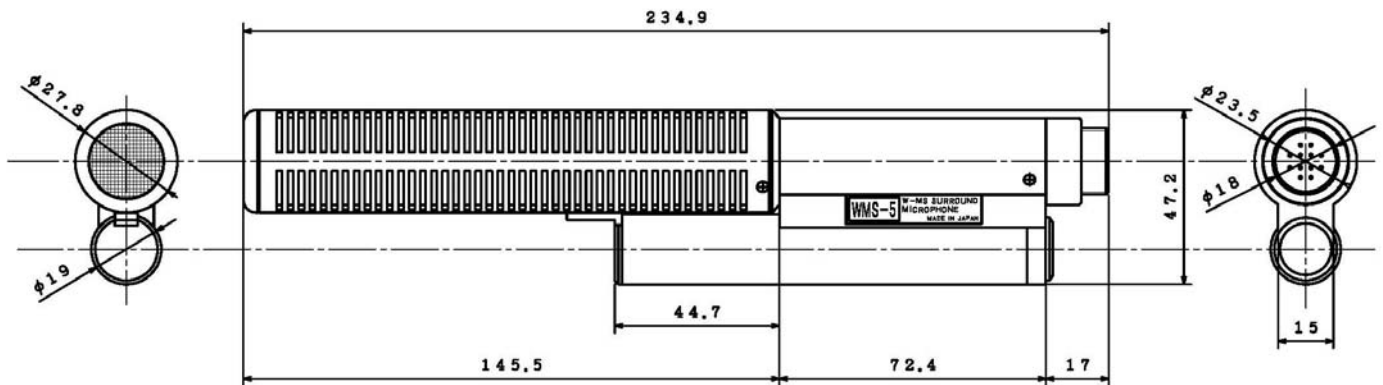

別売りオプション

WJ-5

ウインドジャマー

13,650 円 (税込)

(ソフタイ型、ショートファー)



WJ-5L

ウインドジャマー

20,475 円 (税込)

(ソフタイ型、ロングファー)



WGS-5

18,900 円 (税込)

マイクホルダー

(サスペンションマイクホルダー)



WGC-5

18,375 円 (税込)

マイクホルダー

(カメラハンドル用
マイクホルダー)



K-BWC

4,200 円 (税込)

マイクマウント用

アタッチメント (26mm)



K-BWS

4,200 円 (税込)

マイクマウント用

アタッチメント (24mm)



K-BWJ

4,200 円 (税込)

マイクマウント用

アタッチメント (21mm)



HG-1

8,295 円 (税込)

ハンドグリップ



WSC-551/3.0

12,600 円 (税込)

ケーブル (12P マルチ (F) - 12P マルチ (M))

WSC-535/2.0

25,200 円 (税込)

ケーブル (12P マルチ (F) - XLR-3M × 5)

WSC-750/0.87

12,600 円 (税込)

ケーブル (カメラ用分岐ケーブル 12P マルチ (F) - XLR-3M & XLR-5M)

WSC-531/2.0

7,875 円 (税込)

ケーブル (モノケーブル 12P マルチ (F) - XLR-3M × 1)

WSC-532/2.0


14,175 円 (税込)

ケーブル (ステレオケーブル 12P マルチ (F) - XLR-3M × 2)

WS-180W

40,950 円 (税込)

カゴ型ウィンドスクリーン



WJ-180W

24,150 円 (税込)

カゴ型ウインドジャマー



TCW-5

69,300 円 (税込)

アルミトランク (サラウンドセット収納用)

TCW-5W

89,250 円 (税込)

アルミトランク (サラウンドセット・カゴタイプ収納用)

別売りオプション装着例



ウインドジャマー WJ-5 と、
マイクホルダー WGS-5 の装着例



マイクホルダー WGS-5 と、
ハンドグリップ HG-1 の組み合わせ



マイクマウント用 アタッチメント(26mm) K-BWC と、マイクホルダー WGS-5 を使用したカメラへの装着例



マイクホルダー WGS-5 を使用したカメラへの装着例

サラウンドセット

品名	型名	税込価格(円)	税抜価格(円)	主な仕様
サラウンドマイクロホン	WMS-5	312,900	298,000	ダブル MS マイクロホン 5.0ch出力
ウインドジャマー	WJ-5L	20,475	19,500	ソフトタイプ、ロングファー
マイクホルダー	WGS-5	18,900	18,000	サスペンションマイクホルダー、3/8
ハンドグリップ	HG-1	8,295	7,900	3/8
ケーブル	WSC-551/3.0	12,600	12,000	延長ケーブル 12P マルチ(F)-12P マルチ(M)、3m
ケーブル	WSC-535/2.0	25,200	24,000	ケーブル 12P マルチ(F)-XLR3Mx5、2m
カゴ型ウインドスクリーン	WS-180W	40,950	39,000	直径 130mm
カゴ型ウインドジャマー	WJ-180W	24,150	23,000	
アルミランク	TCW-5W	89,250	85,000	サラウンドセット カゴタイプ 収納用
合計		552,720	526,400	

仕様は改良の為予告なく変更されることがあります。

三研マイクロホン株式会社

167-0051 東京都杉並区荻窪 2-8-8 TEL:(03)3392-6581 FAX(03)3393-2055

www.sanken-mic.com